


## 3/4"环氧密封型温控器

## KSD-1008

“LT”浙江余姚市灵通电器有限公司制造的KSD-1008系列温度控制器开关，采用Φ19mm的双金属碟片，具备防潮密封设计，性能安全可靠，突跳式双金属碟片采用最新技术，能提供快速的触点断开，使用寿命极长，触点容量为AC 120V 10A; AC250V 10A。该温度控制器具有良好的抗潮性能，能在潮湿的环境中正常工作，我们能提供各种规格的接线端子、导线和安装构件，使客户能更灵活设计和选择自己需要产品。KSD10系列温度控制器在各制冷系统中应用广泛，包括除霜终端设备、冰箱电加热除霜、冰块加工控制设备、热泵、空调等。

自动复位——单刀单掷，即一个开关控制一个电路，该组电路控制一个触点，随温度的升高该组触点或断开、或闭合。一旦应用温度下降到特定复位温度时，触点会自动复位到其原始状态。

- ▶ 抗潮性能好
- ▶ 100%绝缘温度性能检测
- ▶ 10A, 250V ac 5A, 250V ac
- ▶ 表面固定安装监测温度
- ▶ 温度范围: -40 to 195 deg.f
- ▶ 瞬间突跳、自动回复
- ▶ 环氧树脂密封独特设计

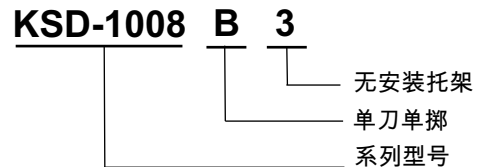


### 规格命名


#### ▶ 连线方式

Leads are #18 Gauge,  
Wire, 105°C PVC

250#




0#




#### ▶ 开关性能

System III tolerance	Volts In Full Load	Inductive Amps Full Load	Inductive Amps Locked Rotor	Resistive Watts
100000	120	5.8	34.8	10
100000	240	2.9	17.4	5

STSP: NO




STSP: NC



#### ▶ 装配外形

无安装托架—KSD1008系列温控器可以被指定无需安装托架。我们提供一个聚乙烯盖或一个位于中心的苯酚柱，以方便客户在其上面使用自己的安装托架。中心的苯酚柱的规格可以根据客户的要求进行制定。

黑色环氧树脂灌封

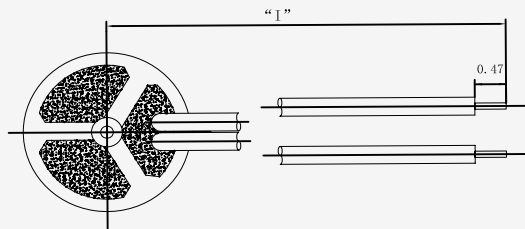

#### ▶ 工作温度

型号	断开温度 °F	接通温度 °F
L37	37	47
L45	45	25
L50	50	30
L55	55	35
L60	60	40
L70	70	50
L80	80	30
L90	90	35

